

IKA®

真正德国品质

Partner In Bitumen Industry

公路沥青行业的伙伴

PMB PLANT 高分子改性沥青混合装置

Highest efficiency!
Space saving!
最高效! 节省空间!





- German Technology from **IKA®**
源于德国 **IKA®** 技术
- For Continuous production of SBS/EVA and bitumen
用于SBS/EVA与沥青连续生产
- High Temperature
耐高温
- Excellent Performance
分散效果好

DR 2000/...PMB 改性沥青连续分散机

Pressure 最高工作压力	Temperature 最高工作温度	Flow rate 沥青流量
Up to 16 bar 16公斤	Up to 380°C 380°C	DR 2000/10-PMB 2.5 ton/hr
		DR 2000/20-PMB 6 ton/hr
		DR 2000/30-PMB 15 ton/hr
		DR 2000/50-PMB 35 ton/hr



Production of bitumen emulsion 乳化沥青生产装置

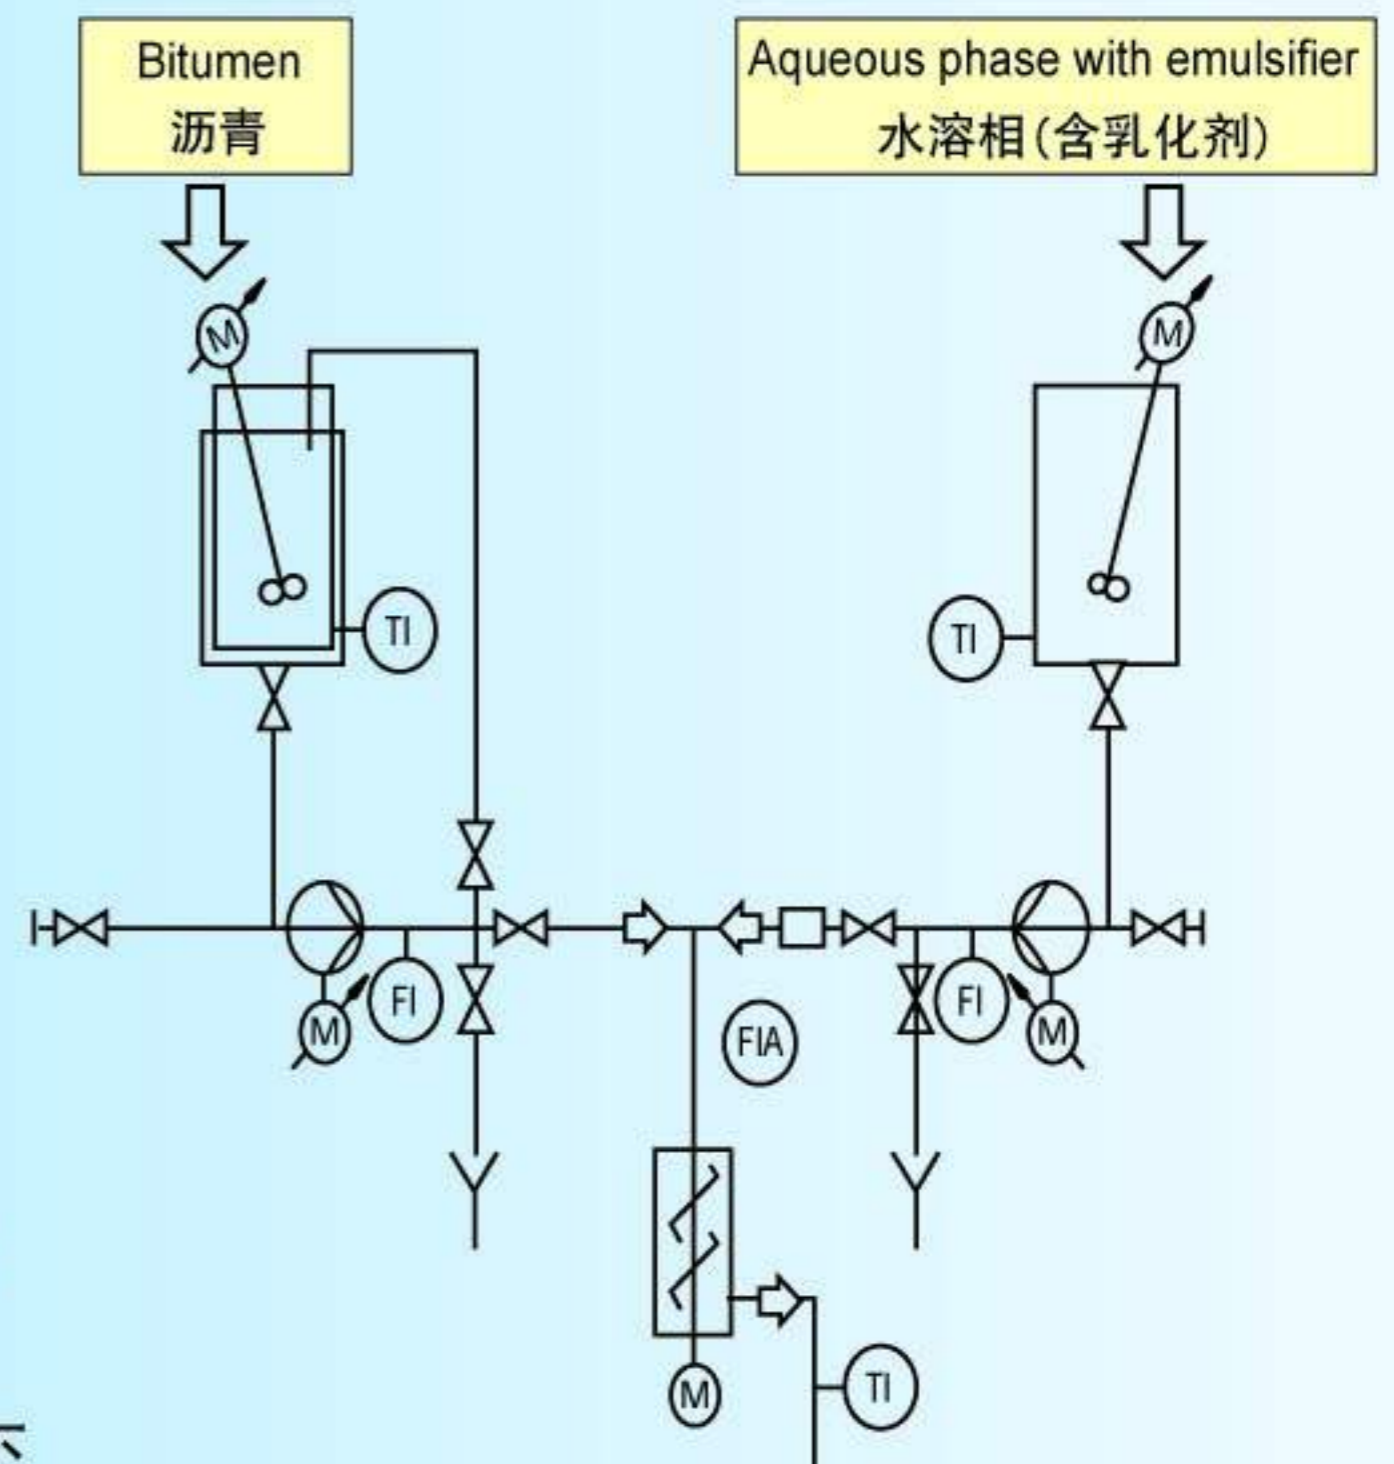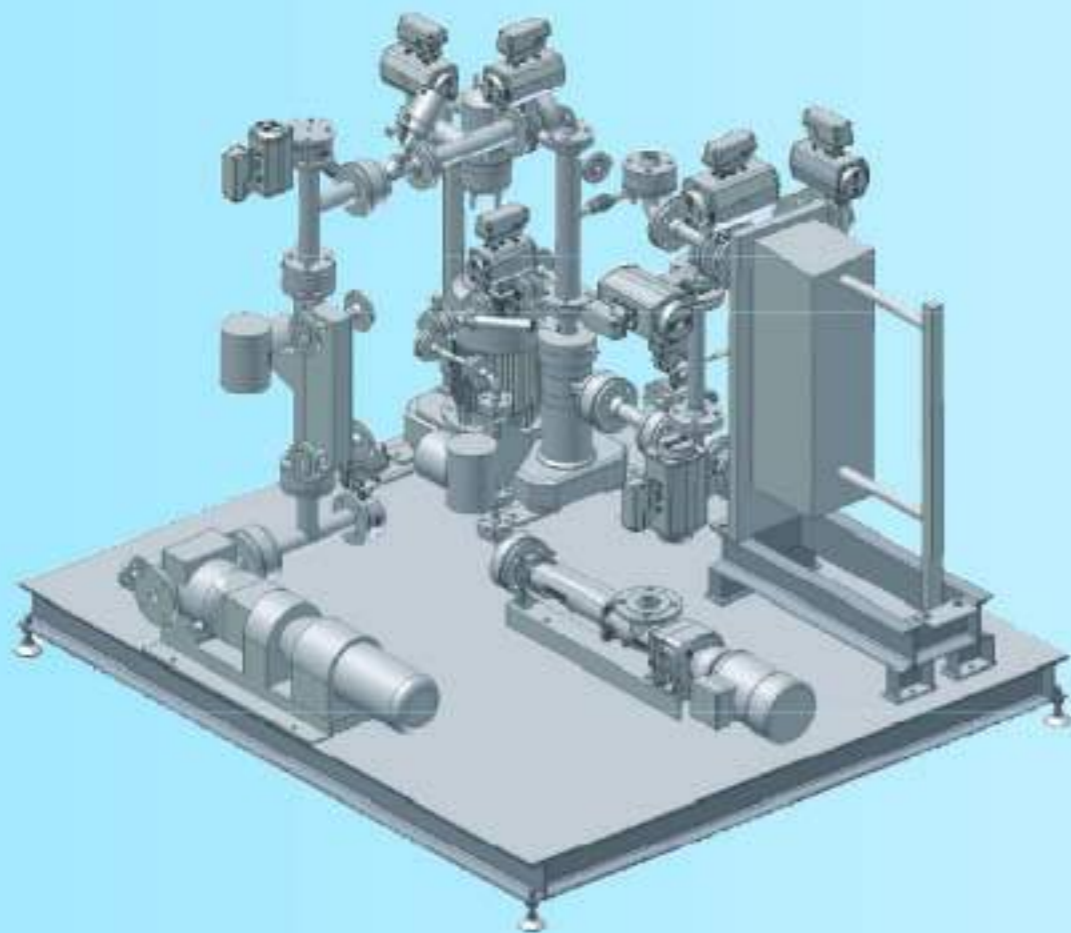

These quality characteristics are reached using the **IKA®** - Colloid Mill type MK 2000, i.e. repartition spectra with d50 equal to or smaller than 10 micro.

使用**IKA®** 胶体磨，乳化沥青细度参数d50可达到10微米以下

IKA® Colloid Mill MK 2000 胶体磨